

Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt  $\Delta t$  60° = Watt  $\Delta t$  50° x 1.264  
Watt  $\Delta t$  40° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.750  
Watt  $\Delta t$  30° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.518  
Watt  $\Delta t$  20° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.307

p max = 10.0 bar


**Treo V**

H cm	L cm	I* cm	I* cm	art*	Li*	watt $\Delta t$ 30°	watt $\Delta t$ 50°
203.0	39.8	45.8	196.0	TRV5203010_	5.1	220	424

Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

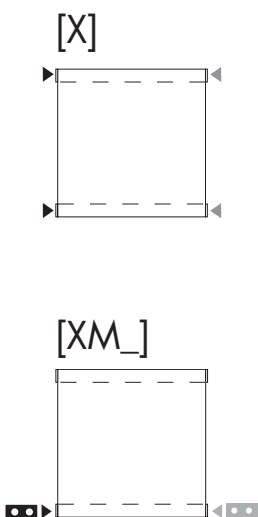

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

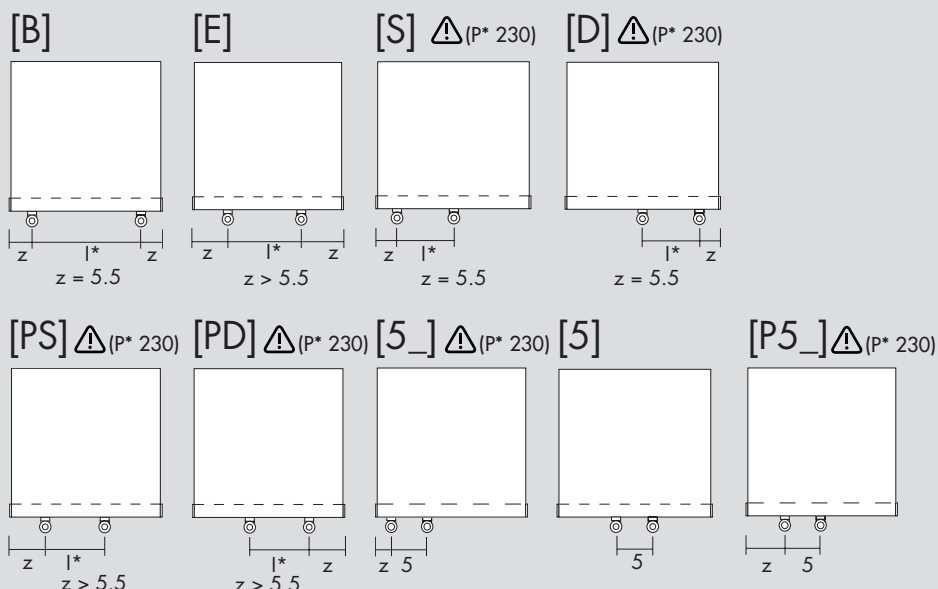


Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art\* = item / modèle / Artikel / artículo I\* = pipe centres / distance entre départ et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones  
Li\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento



# Treo O

DESIGN ANDREA CROSETTA

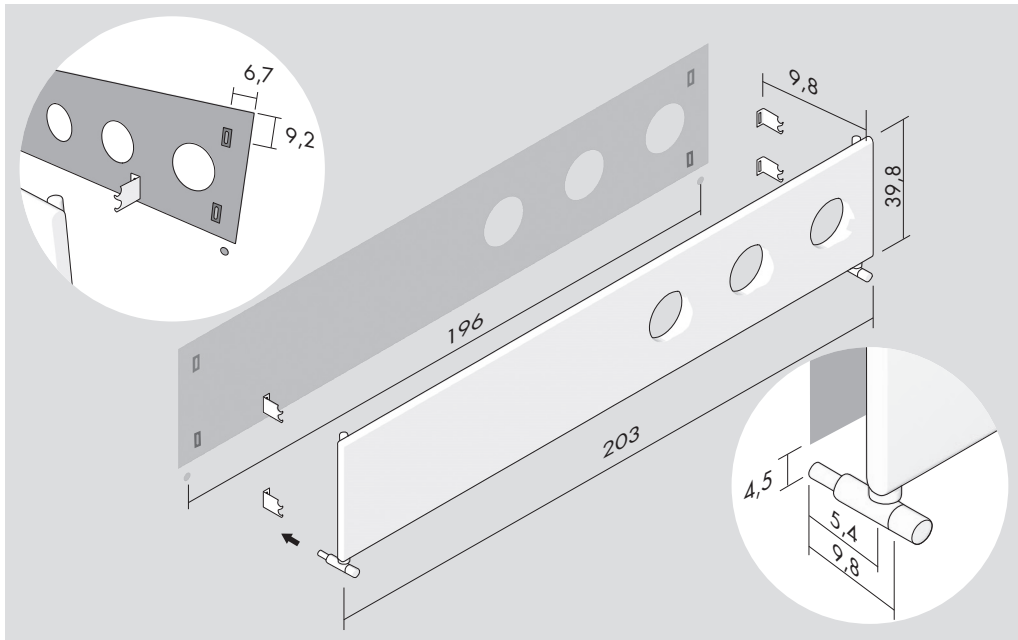

Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413

Watt  $\Delta t$  60° = Watt  $\Delta t$  50° x 1.264  
Watt  $\Delta t$  40° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.750  
Watt  $\Delta t$  30° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.518  
Watt  $\Delta t$  20° = Watt  $\Delta t$  50° x 0.307



p max = 10.0 bar

## Treo O










H cm	L cm	I* cm	I* cm	art*	Li*	watt $\Delta t$ 30°	watt $\Delta t$ 50°
39.8	203.0	196.0	45.8	<b>TROS203010_</b>	5.1	248	<b>479</b>

Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar



Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial



Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

## Optional



(P\* = 224)

Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



(P\* = 226)

Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTT**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



$\varnothing \leq 16$  mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

$16 \text{ mm} < \varnothing < 24$  mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**

art\* = item / modèle / Artikel / artículo    I\* = pipe centres / distance entre départ et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones  
Li\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento  
P\* = page / page / Seite / página